

SPG® Sellador Acrílico



Protección
y Brillo

- ✓ Pisos de cemento y concreto.
- ✓ Piedras porosas como la cantera.
- ✓ Pisos y tejas de barro que sean porosos.
- ✓ Brillo para el junteo de pisos de cerámica o barro.
- ✓ Pisos de Concreto Estampado, UltraDELGADOS® y Oxidados.



Acrylic Sealer
World Class Brand



CERTIFICADOS NACIONALES E INTERNACIONALES

**FORH
UP**

ISO-9000 QUALITY TRAINING &
PROFESSIONAL SALES TRAINING



LEAN MANUFACTURING

**WORLD OF
CONCRETE**

MASTER CERTIFIED
IN DECORATIVE CONCRETE



CONCRETE FLATWORK TECHNICIAN
& FLATWORK FINISHER



MIEMBROS

PATROCINADORES OFICIALES

INSTRUMENTACION Y PRUEBAS DE CALIDAD



DUROMETRO
ASTM D2240 TIPO A PARA
MOLDES DE POLIURETANO



NATURAL COLOR SYSTEM
INDEX 1750 Y SCANNER
PARA IGUALACION DE COLOR



CRD-621
ASTM: C-937, C-942, C-927
PARA COLOR ENDURECEDOR

SPG® Sellador Acrílico

¿Qué es y para qué sirve?

Es un líquido transparente base solvente que al secar deja una capa con un ligero brillo.

Sirve para proteger cualquier superficie porosa como pisos de barro, cemento, concreto y juntas de cerámica.

- Proporciona brillo y resalta el color como si estuviera húmedo.
- Protege superficies del desgaste por fricción en áreas peatonales o de uso vehicular.
- Evita la penetración de manchas de aceites y grasas ya sean comestibles o para maquinaria y automóviles. Ideal en pisos de talleres.
- Evita la corrosión provocada por ácidos lácticos y azúcares contenidos en alimentos tales como yogurt, helados, leche, miel, endulzantes, refrescos, etc., etc.. Ideal en restaurantes, bares.
- Disminuye considerablemente la decoloración de superficies por efecto de los rayos ultravioleta en la luz solar. Ideal para pisos de concreto decorativo.
- Deja superficies más fáciles para sacudir, barrer y trapear.

Algunos ejemplos de superficies porosas que se pueden proteger con Sellador Acrílico SPG®:

- Pisos de concreto con o sin color.
- Pisos de concreto estampado.
- Pisos y superficies con Oxidantes para Concreto.
- Pisos de barro poroso.
- Piedras naturales porosas como cantera y recinto.
- Muros porosos ya sea con o sin aplanado (enjarre).
- Juntas de pisos de barro o cerámica.
- Tejas.



SPG® Sellador Acrílico



¿Es fácil de aplicar?

Si, es facilísimo, cualquier persona lo puede aplicar con brocha, cepillo o rodillo.
Es el único en su tipo que viene en 4 grados de concentración según lo que quieras proteger.
No es necesario diluirlo o rebajarlo.

Aplique de 1 a 5 manos				
Aplicación	% de Sólidos			
	33%	25%	20%	16%
Calles e Industrias				
Pisos Hogar y Oficinas				
Mantenimiento Pisos				
Cubiertas de Bar y Cocina				
Primera Mano para Muros				
Mantenimiento de Muros				
Brillo para junteo de pisos de cerámica				
Tejas de barro				

¡¡Nueva aplicación!!

Mezcla Sellador Acrílico SPG® con Pigmento Integral SPG® y logra entintados fantásticos, increíbles a tu gusto fácil y rápido!!!

Dale Vida, Color y Protección a tus espacios!!



SPG® Sellador Acrílico



¿Cuál es el respaldo de calidad de este producto?

El Sellador Acrílico SPG® es un producto fabricado por Sistemas Profesionales Guadalajara S.A. de C.V.

La Única Empresa de Calidad Global Líder en Concreto Decorativo en México



El SELLADOR ACRILICO SPG® fue probado continuamente en muestras físicas hechas en las instalaciones de SPG® durante mas de 2 años antes de salir a mercado para asegurar tanto su alta calidad así como la alta satisfacción de nuestros clientes.

Se comercializa en grandes obras desde 1997 y ahora está disponible a todo el público en prácticas presentaciones.

Es el preferido a nivel nacional por su eficacia como sellador que protege del desgaste a la abrasión (fricción) y facilita la limpieza de superficies lisas o rugosas.


Se encuentra aplicado en grandes obras como:

Nodo Vial Colón en Guadalajara en las áreas de alto tráfico 8,000.00 m²

Calles del centro histórico de Guadalajara con varios miles de metros cuadrados .

Calles, Banquetas, Plazas y Camellones de Guadalajara y muchas ciudades y poblados de México.

Los constructores profesionales lo aplican diariamente en miles y miles de metros cuadrados.

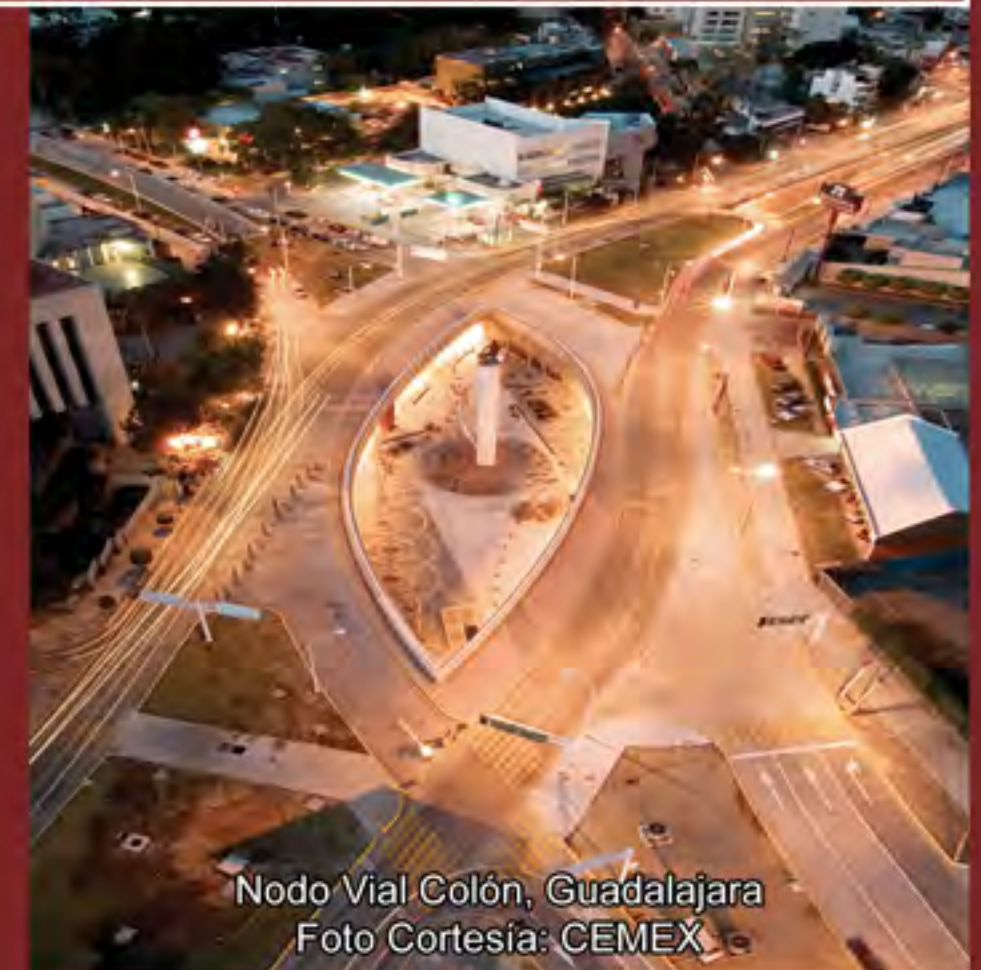

Nodo Vial Colón, Guadalajara
Foto Cortesía: CEMEX

SPG® Sellador Acrílico



Como preparar la superficie antes de aplicar...

Las áreas circundantes y elementos en contacto con el piso deberán protegerse lo más posible del contacto con el SELLADOR ACRICILO SPG. Antes de aplicarse, la superficie ó el piso deben estar perfectamente secos y libres de manchas y polvo.

Como se aplica...

El producto viene listo para aplicarse, no es necesario rebajarlo ni agitarlo. Vacíe la parte del producto que considere usar durante la aplicación en una cubeta limpia y seca. No vacíe más de la mitad para facilitar su manejo y evitar derrames accidentales. Si va a sellar piso revise que las suelas de sus zapatos estén limpias antes de entrar al área de trabajo. Aplique primero una mano pareja con rodillo o cepillo de pintor. Deje que se absorba en la superficie y aplique una segunda mano solo donde no haya brillo. Para lograr una mayor resistencia a la abrasión y brillo puede aplicar una segunda mano de inmediato, no espere al día siguiente ya que se crearán dos capas que pueden no lograr el anclaje adecuado.

Cuanto rinde...

Un litro normalmente rendirá para 5m2 dependiendo de la porosidad de la superficie podrá rendir un poco más o un poco menos, por ejemplo, en un piso de concreto bien pulido un litro podrá rendir hasta 5.5m2.

Como dar mantenimiento...

Consulte la Tabla de Aplicaciones para seleccionar el sellador adecuado para mantenimiento. Se recomienda aplicar el resellado cuando menos una vez al año. Para limpiar manchas de grasas y aceites use agua, detergente ZERO GRASA® (disponible en SPG®) y cepillo. No deje charcos de agua, seque bien con trapeador antes de aplicar.

Cuanto tiempo dura almacenado...

Conservado en su envase original bajo techo no sufre deterioro alguno. Se recomienda resellar el envase con remanentes. Conserve en área seca y a la sombra.

PRECAUCIONES

Este producto es flamable. Manténgase alejado del fuego y chispas y no fume durante su aplicación. Irritante a los ojos y piel. Use mascarilla cubriendo nariz y boca. En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua y acuda al médico de inmediato. Para la piel, lave con agua y jabón. No se deje al alcance de los niños. La inhalación de los vapores de este producto puede provocar mareos y dolor de cabeza, salga de inmediato a un área ventilada.

OBSERVACIONES

- Solo SPG® le ofrece capacitación profesional garantizada directamente en su obra.
- Solo SPG® le ofrece garantía directa de fábrica y soporte técnico vía telefónica sin costo.
- Toda la herramienta especializada la encuentra con su distribuidor SPG®.